FACHADAS QUE DESAFÍAN AL TIEMPO



SEIGNEURIE®

LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

PPG

INNOVACIÓN



AÉRO, UNA GAMA DISEÑADA PARA MAYOR COMODIDAD

PRODUCTOS MÁS LIGEROS

▶ REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL TRABAJO PESADO

AHORRA HASTA -9 KILOS EN EL PESO DE UN ENVASE DE 15 LITROS

Al incorporar cargas aligeradas, **la tecnología *Light&Easy*®** reduce el peso de la manipulación en la obra y el riesgo de lesiones articulares.



SABÍAS QUÉ...

Las lesiones articulares representan el 90 % de las enfermedades laborales en el sector de la construcción.

APLICACIÓN MÁS SENCILLA

▶ EJECUCIÓN RÁPIDA DE PROYECTOS

CON LA MISMA CARGA, EL RODILLO TAMBIÉN ES MÁS LIGERO

La aplicación de pintura es más fácil, la obra más rápida y más rentable. Más ligeras y fáciles, pero sin afectar a la calidad, las pinturas formuladas con ***Light&Easy***® conservan las prestaciones y el rendimiento de las pinturas de referencia.

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA: OUC® + NPS®

2 tecnologías ayudan a SEIGNEURIE® a ofrecer una oferta completa
con la combinación perfecta de estética y durabilidad.
También se pueden encontrar en nuestros productos de fachada de gama alta.

TECNOLOGÍA ANTI-ENSUCIAMIENTO NPS®*

* Sistema de pintura nanométrica

Gracias a una materia prima exclusiva a base de sílice, la tecnología NPS® proporciona unos niveles de rendimiento inigualables en la lucha contra las suciedades atmosféricas (contaminación) y biológicas (micropartículas como hongos, algas) en fachadas.

La materia prima derivada de la **tecnología anti-incrustación NPS®**, distribuida por toda la lámina, modifica su aspecto rellenando las irregularidades.
La superficie lisa y cerrada impide que la suciedad penetre en la película seca.



Tecnología clásica



*Tecnología **NPS®***

*Revestimiento **NPS®***

La suciedad que queda en la superficie es arrastrada por el agua de escorrentía y la película permanece limpia.



Garnotec NPS

Nuestros productos NPS®

TECNOLOGÍA OUC® (*OUTSIDE UNLIMITED COLORS**)

*Colores exteriores ilimitados

Al reducir la absorción de la radiación solar en los tonos oscuros, **la tecnología OUC®** amplía la gama de tonos de las fachadas, mejora la durabilidad de la película de pintura, limita el calentamiento de la fachada y el riesgo de agrietamiento.



Pintado con tonos fuertes que no absorben los U.V., el sustrato almacena calor, con el consiguiente riesgo de agrietamiento y desgaste de la película.



*Al reflejar la radiación solar, la **tecnología OUC®** limita la absorción de calor, preserva el sustrato y mejora la resistencia de la película con el paso del tiempo.*

¿SOLUCIONES PARA
SUS PROYECTOS DE FACHADAS?

SEGÚN LAS NORMAS

La elección del tratamiento de la fachada depende de la naturaleza del sustrato y de los daños observados. **Los criterios estéticos o presupuestarios solo deben quedar en segundo lugar.**

REVESTIMIENTO DE FACHADAS

REVESTIMIENTOS DECORATIVOS

Están pensados para sustratos poco sucios y son principalmente estéticos.

- Revestimientos de clase D1 (A0) - INVISIBLES O SEMI-TRANSPARENTES
  Pueden utilizarse para mantener el aspecto original de la fachada o para corregirlo ligeramente (barniz hidrófugo o de hormigón).
- Revestimientos de clase D2 (A0) - PELÍCULA FINA CLÁSICA
  Tienen una función decorativa y aportan opacidad y color al sustrato (películas finas).
- Revestimientos de clase D3 (A1) - PELÍCULA GRUESA
  Proporcionan protección superficial para ocultar las micro-fisuras del sustrato (revestimientos semigruesos - RSE o revestimientos de pintura gruesa - RPE).

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Impiden la penetración de agua en sustratos verticales y porosos con fisuras no superiores a 2 mm.

Los sistemas de impermeabilización SEIGNEURIE® cumplen con la norma NF DTU 42.1.
Se definen así 4 clases en función de las características mecánicas de los productos:

- Revestimiento de clase I1 (A2) apto para el tratamiento de fisuras que no superen los 0,2 mm
- Revestimiento de clase I2 (A3) apto para el tratamiento de fisuras que no superen los 0,5 mm
- Revestimiento de clase I3 (A4) apto para el tratamiento de fisuras que no superen los 1 mm
- Revestimiento de clase I4 (A5) apto para el tratamiento de fisuras que no superen los 2 mm

Clasificación europea NF EN 1062-1 EVWA
Revestimientos decorativos

TIPO DE PRODUCTO	CLASIFICACIÓN XP84-804	TABLA DE CLASIFICACIÓN EUROPEA NF EN 1062-1			
		E	V	W	A
HIDRÓFUGO	D1	E1	V2	W3	A0
LASURE PARA HORMIGÓN	D1	E2	V2	W3	A0
PELÍCULA FINA	D2	E3	V1	W3	A0
SEMI-ESPESOS	D3	E4	V2	W3	A1
ESPESOS	D3	E5	V2	W3	A0

E: Espesor del revestimiento - V: Permeabilidad al vapor de agua
W: Permeabilidad al agua líquida - A: Resistencia al agrietamiento

Clasificación europea NF EN 1062-1 EVWA
Sistemas de impermeabilización

TIPO DE PRODUCTO	CLASIFICACIÓN XP84-804	TABLA DE CLASIFICACIÓN EUROPEA NF EN 1062-1			
		E	V	W	A
IMPERMEABILIZACIÓN (NF DTU 42.1) ANTES NFT 84-404	I1	E4	V2	W3	A2
	I2	E4	V2	W3	A3
	I3	E5	V2	W3	A4
	I4	E5	V2	W3	A5

E: Espesor del revestimiento - V: Permeabilidad al vapor de agua
W: Permeabilidad al agua líquida - A: Resistencia a la fisuración



INNOVACIÓN

PANTIPRIM TT*
IMPRIMACIÓN ACRÍLICA REGULADORA Y OPACA



SECADO RÁPIDO
20 MIN SIN EXPOSICIÓN A LLUVIA

SE PUEDE VOLVER A PINTAR DURANTE EL DÍA
CON CALOR, FRÍO Y/O HUMEDAD

- ▶ **ADHERENTE Y MICROPOROSO**
- ▶ MUY BUENA **OPACIDAD**
- ▶ ADECUADO PARA **INTERIORES Y EXTERIORES**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

¡LA PRIMERA IMPRIMACIÓN PARA CUALQUIER CLIMA!

* Para cualquier clima

¿SOLUCIONES PARA
SUS PROYECTOS DE FACHADAS?

EN FUNCIÓN DE LA EXIGENCIA DEL PROYECTO

	NUEVO		RENOVACIÓN			NUEVA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN
			NO FISURADO		FISURADO	
	LISO	ESTRUCTURADO	LISO	ESTRUCTURADO	SUPPORT FISSURÉ	AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR
D1 - TRANSPARENTE ▶ Conserva el aspecto del soporte	✓					
D2 - PELÍCULA FINA ▶ Protege y decora	✓		✓			
D3 - REVESTIMIENTO SEMI-ESPESO ▶ Enmascara las fisuras	✓	✓	✓	✓		
I1 A I4 - IMPERMEABLE ▶ Protección contra la penetración de agua en sustratos fisurados (<2 mm)					✓	

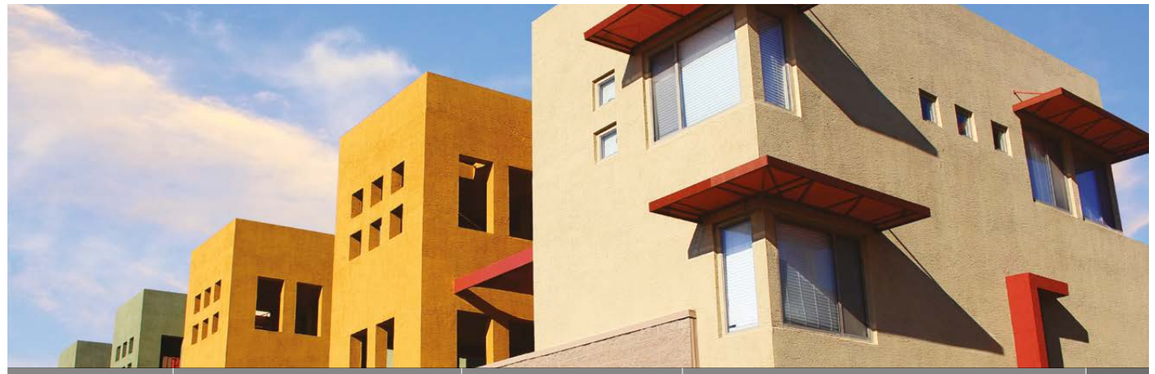

AGLUTINANTE ESPECÍFICO	PRODUCTO	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN	FASE
Siloxano	**HYDROFUGE AQUEUX**		Invisible y resistente al exterior	💧
Acrílico	**KUBIK'O**		Lasure para hormigón de alta resistencia	💧
Acrílico y siloxano	**PERLANE**		Efecto perlado para una alta durabilidad	💧
Hydropliolite®	**PANCRYTEX D2 AÉRO**		Hydropliolite® para fachadas con alta exigencia medioambiental	💧
100% Acrílico	**PANCRYTEX TT**		Adherencia a todo tipo de sustratos y climas, anticarbonatación	💧
Siloxano puro	**PERLOXANE TT**		Siloxano puro de máxima calidad para todo tipo de sustratos	💧
Sol-silicato	**SILIKAMAT D2**	A+	Acabado mineral multisustrato	💧
Acrílico	**GARNYTEX VELOURS**		Excelente capacidad de relleno	💧
Acrílico y siloxanos	**GARNYTEX MAT AÉRO**		Versatilidad y resistencia a la suciedad	💧
Acrílico y siloxano	**PANTIFILM OS**		Excelente flexibilidad de la película	💧
Acrílico y Pliotec®	**GARNOTEC AÉRO**		Multifuncional, ligero y repelente a la suciedad	💧
Acrílico	**GARNOTEC STRUCTURÉ**		Alta resistencia a la suciedad y aspecto texturado	💧

💧 Fase acuosa ⊠ Fase disolvente

LAS GAMAS FACHADA SEIGNEURIE®

IMPRIMACIONES PARA FACHADAS

	IMPRIDERME	IMPRITEX	PANTIPRIM TT	SILIKAMAT FIXATEUR
PRODUCTO	Para soportes pulverulentos	Excelente transpirabilidad y adherencia	Alta opacidad	Imprimación mineral para SILIKAMAT D2
CLASIFICACIÓN	Imprimación	Imprimación	Imprimación	Imprimación
ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA	Liso	Liso	Liso	Liso
ASPECTO	Mate	Mate	Mate	Transparente
AGLUTINANTE	Acrílico	Hydropliolite®	Acrílico	Silicato potásico
FASE				
TECNOLOGÍA				
COLORES	Blanco roto	Blanco y Tonos pastel	Blanco y Tonos pastel	-
FORMATOS	5 L - 15 L	5 L - 15 L	15 L	10 L

REVESTIMIENTOS TRANSPARENTES D1

	HYDROFUGE AQUEUX	KUBIK'O
PRODUCTO	Excelente resistencia a la intemperie	Tinte para hormigón de alta resistencia
CLASIFICACIÓN	D1	D1
ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA		
ASPECTO	Invisible	Transparente
AGLUTINANTE	Polisiloxano	Acrílico
FASE		
COLORES	Incoloro	Carta de colores de Kubik'o
FORMATOS	20 L	1 L - 5 L - 15 L



REVESTIMIENTOS DE PELÍCULA FINA D2

	PANCRYTEX D2 AÉRO	PANCRYTEX TT	PERLANE	PERLOXANE TT	SILIKAMAT D2
PRODUCTO	Hydropliolite® para fachadas de alta exigencia medioambiental	Adherencia a todo tipo de sustratos y climas, anticarbonatación	Efecto perlado para una alta durabilidad	Siloxano para cualquier clima y todos los sustratos. Excelente resistencia a la suciedad	Acabado mineral multisustrato
CLASIFICACIÓN	D2	D2	D2	D2	D2
ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA	Liso	Liso	Liso	Liso	Liso
ASPECTO	Mate	Mate	Mate mineral	Mate mineral	Mate mineral profundo
NORMA NF EN 1062-1	E3, V2, W3, A0	E3, V1, W3, A0, C1	E3, V2, W3, A0	E3, V1, W3, A0	E2, V1, W2, A0
AGLUTINANTE	Hydropliolite®	100 % Acrílico	Acrílico y siloxano	Siloxano puro	Sol-silicato
FASE					
TECNOLOGÍA					
COLORES	Todos los colores	Todos los colores	Todos los colores	Todos los colores	Todos los colores con colorantes inorgánicos
FORMATOS	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	15 L

REVESTIMIENTOS SEMI-ESPESOS D2/D3

	GARNYTEX VELOURS	GARNYTEX MAT AÉRO
PRODUCTO	Excelente relleno	Versatilidad para la renovación de la impermeabilización
CLASIFICACIÓN	D2/D3	D2/D3
ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA	Liso	Liso
ASPECTO	Cáscara de huevo	Mate mineral
NORMA NF EN 1062-1	Pintura : E3, V2, W3 ,A0 Revestimiento : E4, V2, W3, A1	Pintura : E3, V2, W3, A0 Revestimiento : E4, V2, W3, A1
AGLUTINANTE	Acrílico y siloxano	Acrílico y siloxano
FASE		
TECNOLOGÍA		
COLORES	Todos los colores	Todos los colores
FORMATOS	5 L - 15 L	5 L - 15 L

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS

	GARNOTEC AÉRO	GARNOTEC STRUCTURÉ	PANTIFILM OS	PANTIFLEX INTER NPS
PRODUCTO	Alta resistencia a la suciedad	Gran resistencia a la suciedad	Excelente elasticidad de la película	Resistente a las fisuras
CLASIFICACIÓN	D3 / I1-I4	D3 / I1-I4	I1-I4	Intermedio
ESTRUCTURA DE LA PELÍCULA	Liso	Estructurado	Liso	No aplicable
ASPECTO	Mate	Mate	Mate	No aplicable
NORMA NF EN 1062-1	Pintura : E3, V2, W3, A0 Revestimiento : E4, V2, W3, A1 Impermeabilización: E4-E5, V2, W3, A2-A5	Revestimiento: E4, V2, W3, A1 Impermeabilización: E4-E5, V2, W3, A2-A5	E4 à E5, V2, W3, A2 à A5	Capa intermedia para sistemas de impermeabilización I2 a I4
AGLUTINANTE	Acrílico	Acrílico	Acrílico y siloxano	Acrílico
FASE				
TECNOLOGÍA				
COLORES	Todos los colores	Todos los colores	Todos los colores	Tonos pastel
FORMATOS	5 L - 15 L	15 L	15 L	15 L

¿POR QUÉ DAR UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN?

Para que su fachada tenga un acabado final duradero y estético, son fundamentales 2 pasos:

- **1- Preparación del sustrato** según las necesidades: cepillado, decapado, tratamiento, lavado...
- **2- La Imprimación del sustrato** puede tener varias funciones: regulador de absorciones, actuar como fijador, regulador del color, aislante, opacificante, mejorar la transpirabilidad, mejorar la adherencia y durabilidad,...

La elección de la imprimación depende del tipo de sustrato.

		PRODUCTO			
		NUEVO PANTIPRIM TT	IMPRITEX	IMPRIDERME	SILIKAMAT D2 FIXATEUR
	FUNCIÓN	Excelente regulador de la absorción	Excelente adherencia a todo tipo de superficies	Imprimación fijadora y penetrante para superficies absorbentes o pulverulentas	Fijador mineral a base de silicato
SOPORTES	Pintura antigua adherente (capa fina)	★★★	★★★	★★	★★
	Pinturas o revestimientos antiguos adherentes o ligeramente pulverulentos	★★★	★★★	-	★★ (excluido impermeabilización)
	Sustratos en bruto porosos / pulverulentos	-	★★	★★★	★★
	Sustratos alcalinos	-	★★	★★★	-
	Fondos decapados químicamente	-	★	-	-
	Pinturas minerales antiguas (cal, silicatos)	-	-	★★★	★★★
	Mosaico cerámico y revestimientos de fibra	-	-	★★★	-

★ Correcto ★★ Bueno ★★★ Óptimo

SEIGNEURIE®
HA ELEGIDO CHROMATIC®
PARA LA INSPIRACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL COLOR



250
TONOS PARA EXTERIORES
Formulados con pigmentos minerales para garantizar la opacidad y durabilidad de la película

SEIGNEURIE® confía en la experiencia de

CHROMATIC®

marca de color por excelencia, para acompañarle en el tintado de todos sus proyectos de decoración.

Encontrará todas las novedades de CHROMATIC® en www.chromaticstore.com

UNLIMITED OUTSIDE COLORS®

TECNOLOGÍA OUC EXCLUSIVA
Una formulación específica para todos los colores en todas las fachadas

SEIGNEURIE®
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

seigneurie.es

PPG Dyrup, S.A. | Rua Cidade de Goa, 26 - 2685-038 Sacavém - Portugal | Tel.: +34 902 113 709 (Línea telefónica gratuita)

5601106239896
MK1493 / JULIO-24 (1970)